

Delma



Pioneer In Dental And Medical Services



شرکت آبادیس طب امروز (ATE)

فروشگاه مرکزی:

تهران، خیابان آزادی، تقاطع اسکندری شمالی، ساختمان ۲۴۱، بازار آزادی، طبقه دوم
شماره ۶۵
۶۶۵۶۱۳۸۱-۶۶۵۶۱۳۸۸-۶۶۵۷۲۹۷۸

دفتر مرکزی:

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان رشید، نبش ۱۴۴ غربی، پلاک ۹۹، طبقه ۴، واحد ۱۸
۷۷۷۳۷۲۴۲-۷۷۷۳۷۱۸۱-۷۷۷۳۷۱۶۱-۷۷۷۳۷۰۳۰

www.abadis-teb.com

Email: info@abadis-teb.com

شرکت آبادیس طب امروز
نماینده انحصاری محصولات دلما در ایران





AMALGAMATOR

- آمالگاماتور کپسولی
- Input Voltage : 220V
- Input Power : 30W
- زمان میکس : 4 TO 99 Sec
- اندازه گیری سرعت : 1 TO 10
- فرکانس میکس : 2960 RPM - 4200 RPM
- فیوز : 250V TO 5A
- وزن : 2.2KG
- جنس گیره : استیل
- بدون لرزش



توجه : قبل از استفاده از دستگاه حتما ۲ عدد پیچ زیر دستگاه باز شود.



شرکت آبادیس طب امروز
نماینده انحصاری محصولات دلما در ایران



Profession · Concentration · Absorption

All in DELMA



Digital Camera

- دوربین داخل دهانی
- دارای ریسور و ریموت
- قابلیت نصب بر روی کامپیوتر (با CD داخل جعبه)
- قابلیت ذخیره اسامی و عکس ها پس از نصب روی کامپیوتر
- دارای رابط اتصال به کامپیوتر و LCD
- قدرت $DC5V \pm 0.5 (1.5A)$
- سنسور عکس 1.4 Sony HAD CCD
- سیستم سیگنال NTSC.PAL
- AUTOFOCUS



Main Parameter / اطلاعات اصلی

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Ran. of Vol. / ولتاژ : | 100~240V AC 50/60 Hz | • Recharge T. / مدت زمان شارژ : | ۴ تا ۵ ساعت |
| • Li Battery / باتری : | 3.7V 2200mAh | • Light P. / توان نور : | PM-LED01: 1000~1400mW/cm ² |
| • Wave Ran. / طول موج : | 420~490nm | | PM-LED02: 1000~1200mW/cm ² |
| • Batt. Life / عمر باتری : | (1.5 million treatments) | | PM-LED03: 1800~2000mW/cm ² |
| • Recharge Cyc. / دوره شارژ : | هر ۲۵۰ بار استفاده | | PM-LED04: 1800~2000mW/cm ² |

Feature / خصوصیات

- | | |
|---|---|
| • Fashionable design / طراحی کارآمد | • Steady performance / عملکرد پایدار |
| • Waterproof / ضد آب | • European standard / استاندارد اروپا |
| • Cool light / نور سرد | • Easy carry / جابجایی آسان |
| • Advanced cooling system / سیستم خنک کننده پیشرفته | • 1 year warranty / یک سال گارانتی |
| • Adjustable time / قابلیت تنظیم زمان | • Option wireless or Built-in type / قابلیت بیسیم در صورت تمایل |



PM-LED01



PM-LED02



PM-LED03



PM-LED04



RAINDROP SERIES HIGH & LOW SPEED DENTAL HANDPIECE

هندپیس سرعت پایین



PM SERIES LED CURING LIGHT لایت کیور

PM-LED04BT

- 5 watt LED bulb inside
- Light intensity up to 2,000mW/cm²
- Light with no heat

- Digital timer
- Visible operation time
- Special molds:
P2 for max 2,000mW/cm²
P1 for max 1,600mW/cm²

- F, R, P 3 effective working molds
Meet various practical needs

- Lithium battery
- 3.7v 2200mAh
- Durable for 1.5 million treatments
- Rechargeable for 4~5 hours

- Charger with over-current protection
- over-charge protection and over-discharge protection

- Indication light for recharge:
Red: power on
Yellow: under recharging
Green: battery full

OPTIONAL CHARGER

شارژرهای انتخابی

- Indication lights:
Red: power on
Yellow: under recharging
Green: battery full

- Power tester

- Digital timer




طرز کار / Example

PM SERIES REDUCTION CONTRA ANGLES



IM001-4C • 4:1 Reduction Latch type
 IP001-16C • 16:1 Reduction push button type
 IP001-20C • 20:1 Reduction push button type
 IM001-64C • 64:1 Reduction Latch type
 HF001-10C • 10:1 for hand file

HEAD & SHANKS COMPATIBLE FOR EACH OTHER

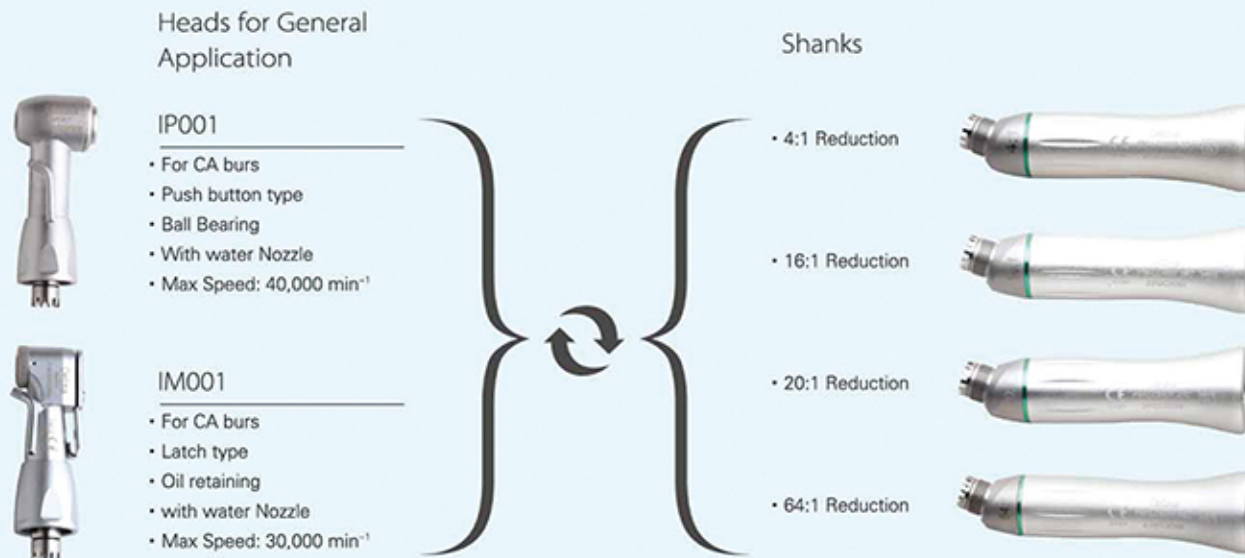

HN SERIES FIBER OPTIC HIGH SPEED DENTAL HANPIECE

هندپیس پر سرعت



PM-S M2/B2



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- Single spray
- Ceramic bearing
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- بلبرینگ سرامیک
- مدل آچاری
- اسپری آب تکی از خارج

PM-T M2/B2



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- Torque head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک
- مدل آچاری
- هد پر قدرت

PM-M M2/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Standard head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک
- مدل کلید فشاری
- هد پرسرعت

PM-M M2/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Torque head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک
- مدل کلید فشاری
- هد پر قدرت

PM SERIES CONTRA ANGLE PACEMAKER



PM-LOW01 C

- For CA bur / Latch type
- Oil retaining
- Max speed: 30,000 min⁻¹

PM-LOW01 CB

- For CA bur / Latch type
- Ball bearing
- Max speed: 40,000 min⁻¹

PM-LOW01 PLC

- For CA bur / Push button type
- Ball bearing
- Max speed: 40,000 min⁻¹

PM-LOW01 CK

- For prophylaxis application
- For snap-on cups
- Max speed: 5,000 min⁻¹

PM-LOW01 CS

- For prophylaxis application
- For screw-in cups and brushes
- Max speed: 5,000 min⁻¹



ORDER CODE

CA001



ORDER CODE

CB001



ORDER CODE

LC001



ORDER CODE

PR001K



ORDER CODE

PR001S

RD T3 M2/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Triple spray
- Ceramic bearing
- بلبرینگ سرامیک
- اسپری آب سه منفذ از حد
- مدل کلید فشاری
- گشتاور بالا
- High Torque
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole type

PM T3 M2/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Single spray
- Ceramic bearing
- بلبرینگ سرامیک
- اسپری آب تکی از خارج
- مدل کلید فشاری
- گشتاور بالا
- High Torque
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole type

PM M2/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Single spray
- Ceramic bearing
- بلبرینگ سرامیک
- اسپری آب تکی از خارج
- مدل کلید فشاری
- گشتاور بالا
- High Torque
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole type

PM TM/M4



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Single spray
- Ceramic bearing
- بلبرینگ سرامیک
- اسپری آب تکی از خارج
- مدل کلید فشاری
- گشتاور بالا
- High Torque
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole type

Air Prophy Unit

Model code: DM-PRO M4/B2

Main Parameter / اطلاعات اصلی

- Water Pressure: 0.2Mpa~0.4Mpa (فشار آب)
- Air Pressure: 0.3Mpa~0.4Mpa (فشار هوا)
- Water spray volume: 30ml/min (حجم افشانه آب)
- Sand spray volume: 1.5g/min~3.5g/min

Feature / مشخصات

- Easy to load and unload working head.
- Sterilize up to 135°C(275°F)
- Working head can be 360° rotated
- Special design to avoid sucking backward and blocking
- پر و خالی کردن آسان هد
- قابلیت استریلیزاسیون تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- طراحی ویژه جهت جلوگیری از مکش به پشت و انسداد



RD-T3Q



Feature / مشخصات

- Push button type
- Triple spray
- High torque
- Ceramic bearing
- Optional Midwest 4 hole type & Borden 2 hole type
- Compatible for coupling of NSK QD-J

- مدل کلید فشاری
- پرتاب آب سه منفذ از هد
- گشتاور بالا
- بلبرینگ سرامیک
- قابلیت اتصال به NSK QD-J

RD-T3 M4/B2



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Triple spray
- High Torque
- Ceramic bearing
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole type

- مدل کلید فشاری
- پرتاب آب سه منفذ از هد
- گشتاور بالا
- بلبرینگ سرامیک

PM SERIES LOW SPEED HANDPIECE PACEMAKER

PM-LOW01 M4/B2

Feature:

- 1:1 Ratio
- External spray
- E-type connector
- Latch type
- Optional Midwest & Borden
- Contra angle for CA bur $\Phi 2.334 \sim 2.355\text{mm}$
- Straight handpiece for HP bur $\Phi 2.35$

- نسبت ۱:۱
- اسپری آب از خارج
- اتصال E شکل
- فرزگیر ناخنکی
- آنگل سرکچ
- هندپیس مستقیم
- Air pressure / فشار هوا : 0.3MPa
- Rotation speed / سرعت چرخش : 18,000 ~ 25,000 rpm





Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- Single spray
- Ceramic bearing
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- مدل آچاری
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- Torque head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- مدل آچاری
- هد پر قدرت
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Standard head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- مدل کلید فشاری
- هد پرسرعت
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Torque head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole and Borden 2 hole
- مدل کلید فشاری
- هد پر قدرت
- اسپری آب تکی از خارج
- بلبرینگ سرامیک



Feature / خصوصیات

- Push button type
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole
- ceramic bearing
- مدل کلید فشاری
- پرتاب آب تکی از هد
- بلبرینگ سرامیک



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- ceramic bearing
- Torque head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole
- هد پر قدرت
- بلبرینگ سرامیک
- پرتاب آب تکی از هد
- مدل آچاری



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- ceramic bearing
- Standard head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole
- هد پرسرعت
- بلبرینگ سرامیک
- پرتاب آب تکی از هد
- مدل آچاری



Feature / خصوصیات

- Wrench needle type
- ceramic bearing
- Miniature head
- Single spray
- Optional Midwest 4 hole & Borden 2 hole
- هد مینیاتوری
- بلبرینگ سرامیک
- پرتاب آب تکی از هد
- مدل آچاری

Delma

LOW SPEED DENTAL HANDPIECE 1:1 RATIO
WITH INTERNAL WATER SPRAY AND/OR FIBER OPTIC



RD-LIW FS



RD-LIW FC



RD-LIW C



RD-LIW S



RD-LIW FM



RD-LIW MM4

PM SERIES HIGH AND
LOW SPEED DENTAL HANDPIECE
هندپیس دندانپزشکی سرعت پایین



E-TYPE LOW SPEED HANDPIECE 1:1 RATIO WITH INTERNAL COOLING SYSTEM

Main Parameter / اطلاعات اصلی

- Air pressure / فشار هوا : 245~392 Kpa (2.5~4.0 kgf/cm²)
- Water pressure / فشار آب : 198 Kpa (2.0kg)
- Rotation speed / سرعت چرخش : 22,000~27,000 rpm
- Bur applicable / فرزگیر : Φ 2.334~2.355 mm
- Noise / صدا : $\leq$ 65 dB
- Light source / منبع نور : LED white light
- Voltage of bulb / ولتاژ لامپ : 3.0~3.2 V



Internal water spray
With fiber optic
Push button type for CA bur

پرتاب آب داخلی/دارای فیبر نوری/مدل کلید فشاری



Internal water spray
With fiber optic

اسپری آب داخلی با فیبر نوری



With light system
LED white light
LED

همرا با سیستم نوری/
LED سفید و معمولی



For 6 hole tube
برای لوله های 6 منفذ

